

PHILIPS

Prefilter
Series
AWP1830



User manual

EN	User Manual	<?>
CZ	Návod k použití	<?>
DE	Benutzerhandbuch	<?>
EL	Εγχειρίδιο χρήστη	<?>
ES	Manual del usuario	<?>
FR	Manuel d'utilisation	<?>
HU	Felhasználói kézikönyv	<?>
IT	Manuale per l'utente	<?>
NL	Gebruiksaanwijzing	<?>
PL	Instrukcja obsługi	<?>

PHILIPS

Předřazený filtr AWP1830


Návod k použití

Obsah


1 Důležité.....	2
2 Funkce výrobku.....	3
3 Požadavky na kvalitu použité vody	3
4 Hlavní technické parametry.....	3
5 Technologie úpravy vody	3
6 Schéma konstrukce	4
7 Schéma instalace	4
8 Příprava před instalací, instalace	5
9 Způsob použití	5
První použití	5
Použití měsíčního otočného ukazatele	5
10 Údržba a péče	5
Čištění filtrační vložky	5
11 Diagnostika závad	7
12 Záruka a servis	7
13 Seznam položek balení	7

1 Důležité


- Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- Filtr musí namontovat správnými postupy kvalifikovaní technici: Na filtr nesmějí působit žádné mechanické tlaky, přípojné potrubí před a za filtrem musí být řádně vyrovnané. Vzdálenost mezi spojkami musí být správná, aby na nich nedošlo ke vzniku žádných napětí.
- Tento výrobek je určen pouze pro obecní vodovodní vodu a musí být instalován v prostředí s podlahovou vpusť.
- Instalace venku nebo v prostředí vystaveném přímému slunečnímu záření je přísně zakázána. Vystavení slunečnímu záření a vysokým teplotám urychluje stárnutí plastu, což může ovlivnit bezpečnost výrobku.
- Tento výrobek nesmí být instalován při nadměrně vysokých nebo nízkých teplotách. Výrobek pracuje s teplotou vody 5 °C až 38 °C a okolní teplotou 4 °C až 40 °C. Tento výrobek není vhodný pro úpravu teplé vody, proto jej nepřipojujte přímo k potrubí teplé vody.
- Doporučený maximální pracovní tlak vody je 1 MPa. Pokud je tlak vyšší, nainstalujte redukční ventil.
- Nedovolte, aby se pouzdro filtrační vložky dostal do kontaktu s chemickými rozpouštědly nebo jinými látkami, které by mohly poškodit jeho povrch.
- Výrobek neinstalujte dnem vzhůru.
- Zacházejte s výrobkem opatrně, aby nedošlo k jeho pádu a poranění osob.
- Předfiltr musí být instalován na hlavním přívodu vody (za vodoměrem) v domě nebo na jakémkoli jiném místě, kde je vyžadováno čištění a filtrace vody.

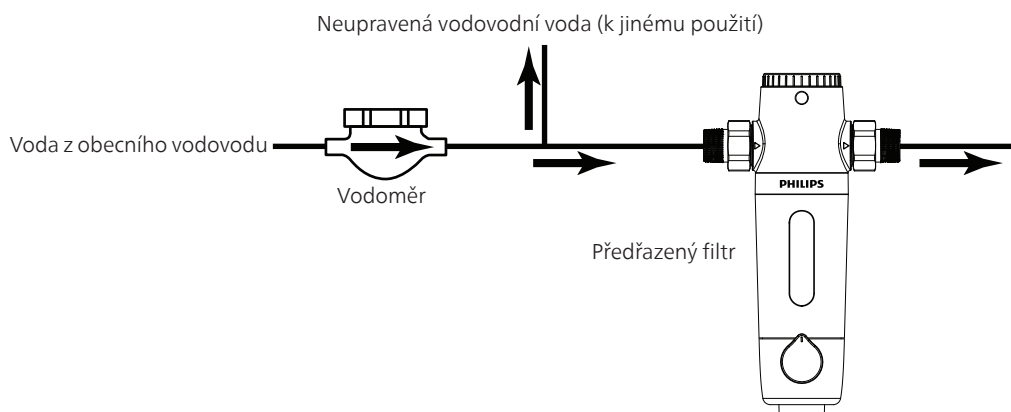

- Předřazený filtr musí být instalován svisle a pod výstupem vody musí zůstat volný prostor alespoň 30 cm.

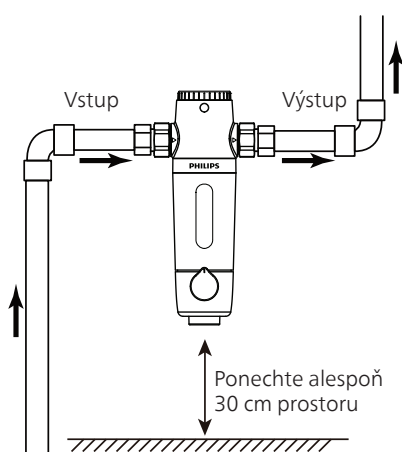

- Při instalaci vypouštěcí hadičky ji nezasunujte přímo do podlahové vpusti ani jiného odtoku. Je nutné ponechat vzduchovou mezeru přibližně 5 cm.

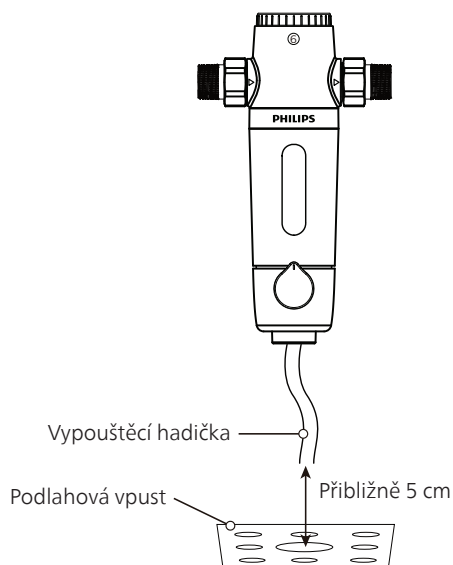

2 Funkce výrobku

Jako zdrojová voda se používá voda z obecního vodovodu. Po úpravě předřazeným filtrem Philips AWP1830 vyrobeným naší společností se získá pitná voda, která splňuje požadavky na pitnou vodu podle příslušných národních norem a standardů EU.

! Předfiltr není určen pro použití se studniční vodou nebo vodou z vrtu!

3 Požadavky na kvalitu použité vody

Voda z obecního vodovodu.

4 Hlavní technické parametry

Položka	Hodnota
Název výrobku	Předřazený filtr Philips AWP1830
Průtok čisté vody	5 m ³ /h
Jmenovité celkové množství čištěné vody	1000 m ³
Pracovní tlak	0,15 MPa až 1,0 MPa
Použitelná kvalita vody / teplota vody	Voda z obecního vodovodu / 5 °C až 38 °C
Použitelná teplota okolí	4 °C až 40 °C
Cyklus ručního proplachu	Alespoň jednou měsíčně
Doba ručního čištění	Přibližně 1 minuta
Odpadní voda při jednom proplachu	Přibližně 5 litrů (při 0,2 MPa)
Průměr vstupu a výstupu vody	DN25 (G1")


5 Technologie úpravy vody

Voda z obecního vodovodu → filtrační vložka z nerezové síťoviny → filtrovaná voda

6 Schéma konstrukce



7 Schéma instalace

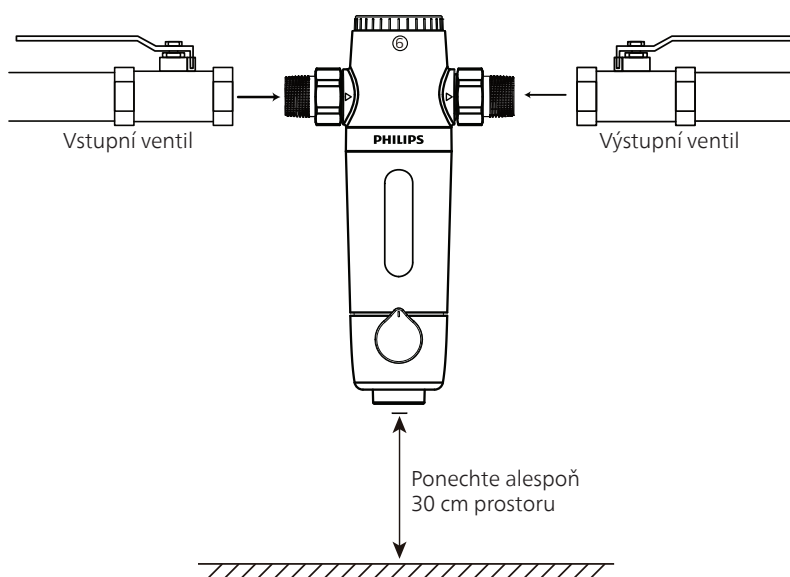



8 Příprava před instalací, instalace

- Určete místo, kde bude předřazený filtr umístěn.
- Předfiltr musí být instalován na hlavním přívodu vody (za vodoměrem) v domě nebo na jakémkoli jiném místě, kde je vyžadováno čištění a filtrace vody.
- Připravte si nářadí potřebné k instalaci: stranový klíč, instalatérské kleště, řezák na trubky.
- Podle seznamu obsahu balení v návodu zkontrolujte, zda je instalační příslušenství kompletní.
- Připojte předřazený filtr k vstupnímu ventilu.
- Připojte výstupní ventil k předřazenému filtru.
- Ujistěte se, že je předřazený filtr nainstalován správným směrem průtoku vody.


9 Způsob použití

První použití

1. Uzavřete vývodní ventil za předřazeným filtrem
2. Otevřete přívodní ventil.
3. a. Otevřete vypouštěcí ventil.
b. Otáčení ve směru hodinových ručiček znamená přímý proplach. Otáčení proti směru hodinových ručiček znamená sifonový zpětný proplach.




4. Zavřete přívodní ventil a vypouštěcí ventil, otevřete vývodní ventil a pomalu napouštějte vodu otevřením přívodního ventilu. Výrobek je možné používat.



Použití měsíčního otočného ukazatele


- Nastavte měsíční otočný ukazatel, určete datum proplachu a usnadněte si zapamatování data proplachu.




10 Údržba a péče

Čištění filtrační vložky


1. Zavřete přívodní ventil.
2. Otevřete vypouštěcí ventil.
3. Vypouštěcí přechodku předřazeného filtru vyšroubujte ve směru šipky podle obrázku.




4. Pružnou pojistku ovládacího panelu vytáhněte dolů a vypouštěcí knoflík vytáhněte směrem ven.



5. Kryt kulového ventilu na spodní části předřazeného filtru stáhněte dolů.





6. Kryt filtrační nádoby předřazeného filtru stáhněte dolů.

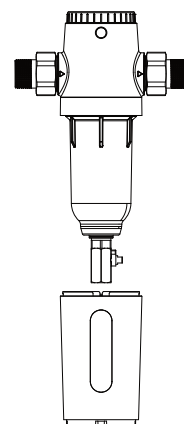


7. Odšroubujte filtrační nádobu ve směru šipky. Použijte přiložený klíč.

8. Vyjměte filtrační vložku.



9. Filtrační vložku omyjte předem připravenou čistou vodou; v případě potřeby lze filtrační sítku očistit měkkým kartáčkem.



10. Po dokončení čištění zkontrolujte, zda jsou všechny díly v pořádku:
těsnicí kroužek není ztracený ani přehnutý
filtrační vložka není poškozená atd.

11. Všechny díly správně namontujte zpět.

- V případě potřeby může být nutné filtrační vložku vyměnit, aby byla zajištěna kvalita výstupní vody

11 Diagnostika závad

Projev závady	Možná příčina závady	Způsob odstranění závady
Výstupní průtok předřazeného filtru je zjevně menší	Přívodní ventil vody není zcela otevřený	Ventil zcela otevřete
Výstupní průtok předřazeného filtru je zjevně menší	Filtrační síťka je ucpaná	Vyčistěte nebo vyměňte filtrační síťku
Výstupní průtok předřazeného filtru je zjevně menší	Tlak vody je příliš nízký	Provedte opatření ke zvýšení tlaku
Špatná kvalita výstupní vody	Filtrační síťka je poškozená	Vyměňte filtrační vložku
Špatná kvalita výstupní vody	Dlouhodobé nepoužívání	Proplachujte 5 až 10 minut
Špatná kvalita výstupní vody	Špatná kvalita vodovodní vody	Ověřte, že vodovodní voda splňuje požadavky pro obecní vodovodní vodu
Únik vody	Potrubí nebo filtrační vložka nejsou nainstalovány na doraz	Znovu nainstalujte podle správného postupu instalace
Únik vody	Některé díly jsou poškozené	Kontaktujte pracovníky poprodejněho servisu

12 Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data zakoupení. Podrobné záruční podmínky naleznete v samostatném záručním listu v balení. Máte-li jakékoli dotazy k výrobku, můžete využít naši online podporu na adrese <https://www.yourwater.care>, nebo se obraťte na středisko zákaznického servisu ve své zemi/oblasti. Pokud ve vaší zemi/oblasti není žádné středisko zákaznického servisu, obraťte se na místního distributora. Během dvou let od data zakoupení obdržíte bezplatný záruční servis na jakékoli poškození způsobené problémy ve výrobním procesu nebo na jakékoli poškození součástí za běžných podmínek používání potvrzené pracovníky našeho servisu.

Záruční servis nezahrnuje často vyměňovaný spotřební materiál, pomocná zařízení, náklady na dopravu a servis ode dveří ke dveřím. Při provádění servisu předložte pracovníkům servisu doklad o koupi.

13 Seznam položek balení

Položka	Kusů
Hlavní jednotka	×1
Těsnicí podložka	×2
Redukce 3/4" (DN20)	×2
Klíč	×1
Vypouštěcí hadička	×1
Těsnicí kroužek	×1
Stručný průvodce	×1
Návod k použití	×1
Záruční list	×1

Tento návod si řádně uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Obsah tohoto návodu se může lišit od skutečného výrobku. Rozhodující je skutečný výrobek. V případě aktualizace výrobku nebude vydáno samostatné oznámení.

